




BUBBLE LEVEL RING

LIBELLENRING

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG


01

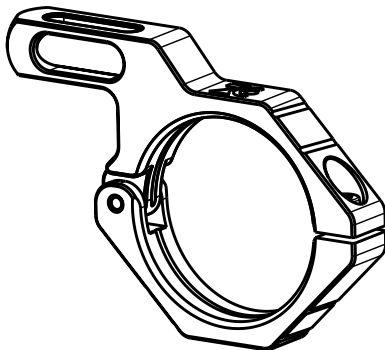

Before mounting the bubble ring, please clean the inner diameter of the bubble ring and the surface of the scope in the area where the bubble ring will be mounted. Ensure these surfaces are free of dirt and oil.

Reinigen Sie vor der Montage des Libellenrings den Innendurchmesser des Libellenrings und die Oberfläche des Zielfernrohrs in dem Bereich, in dem der Ring montiert werden soll. Stellen Sie sicher, dass diese Oberflächen frei von Schmutz und Öl sind.


02

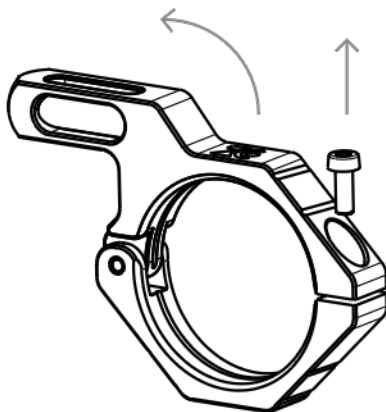

To mount our ZCO bubble level, remove the screw and open it using the hinge.

Um unsere ZCO-Wasserwaage zu montieren, entfernen Sie die Schraube und öffnen sie diese mit Hilfe des Scharniers.


03

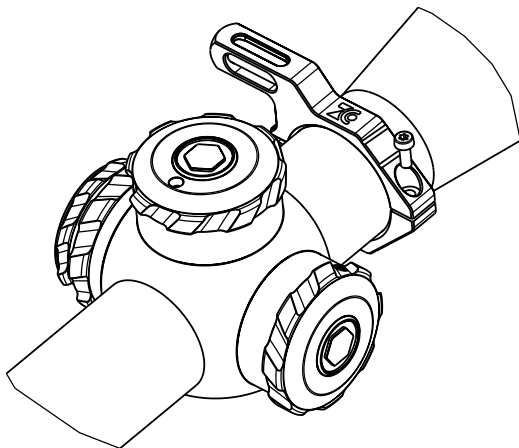

Place it around your ZCO scope and tighten it with no more than 2 Nm (17.5 in/ lbs) of torque.

Legen Sie es um Ihr ZCO-Zielfernrohr und ziehen Sie es mit einem Drehmoment von höchstens 2 Nm (17.5 in/ lbs) fest.

04

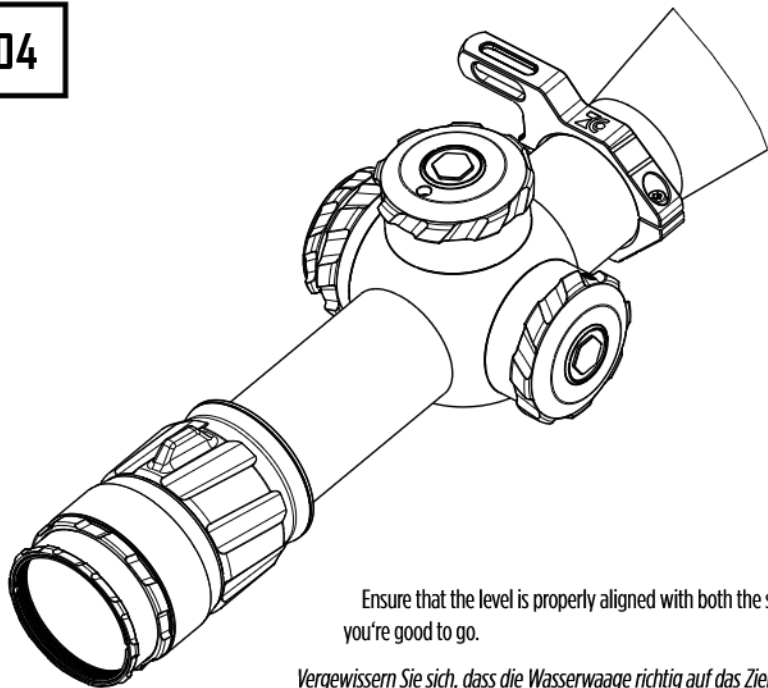

Ensure that the level is properly aligned with both the scope and rifle system, and you're good to go.

Vergewissern Sie sich, dass die Wasserwaage richtig auf das Zielfernrohr und das Waffensystem ausgerichtet ist, die Montage ist hiermit abgeschlossen.